


OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE - DO WYBURZENIA  
ŚCIANY ISTNIEJĄCE - ADAPTOWANE  
ŚCIANY PROJEKTOWANE

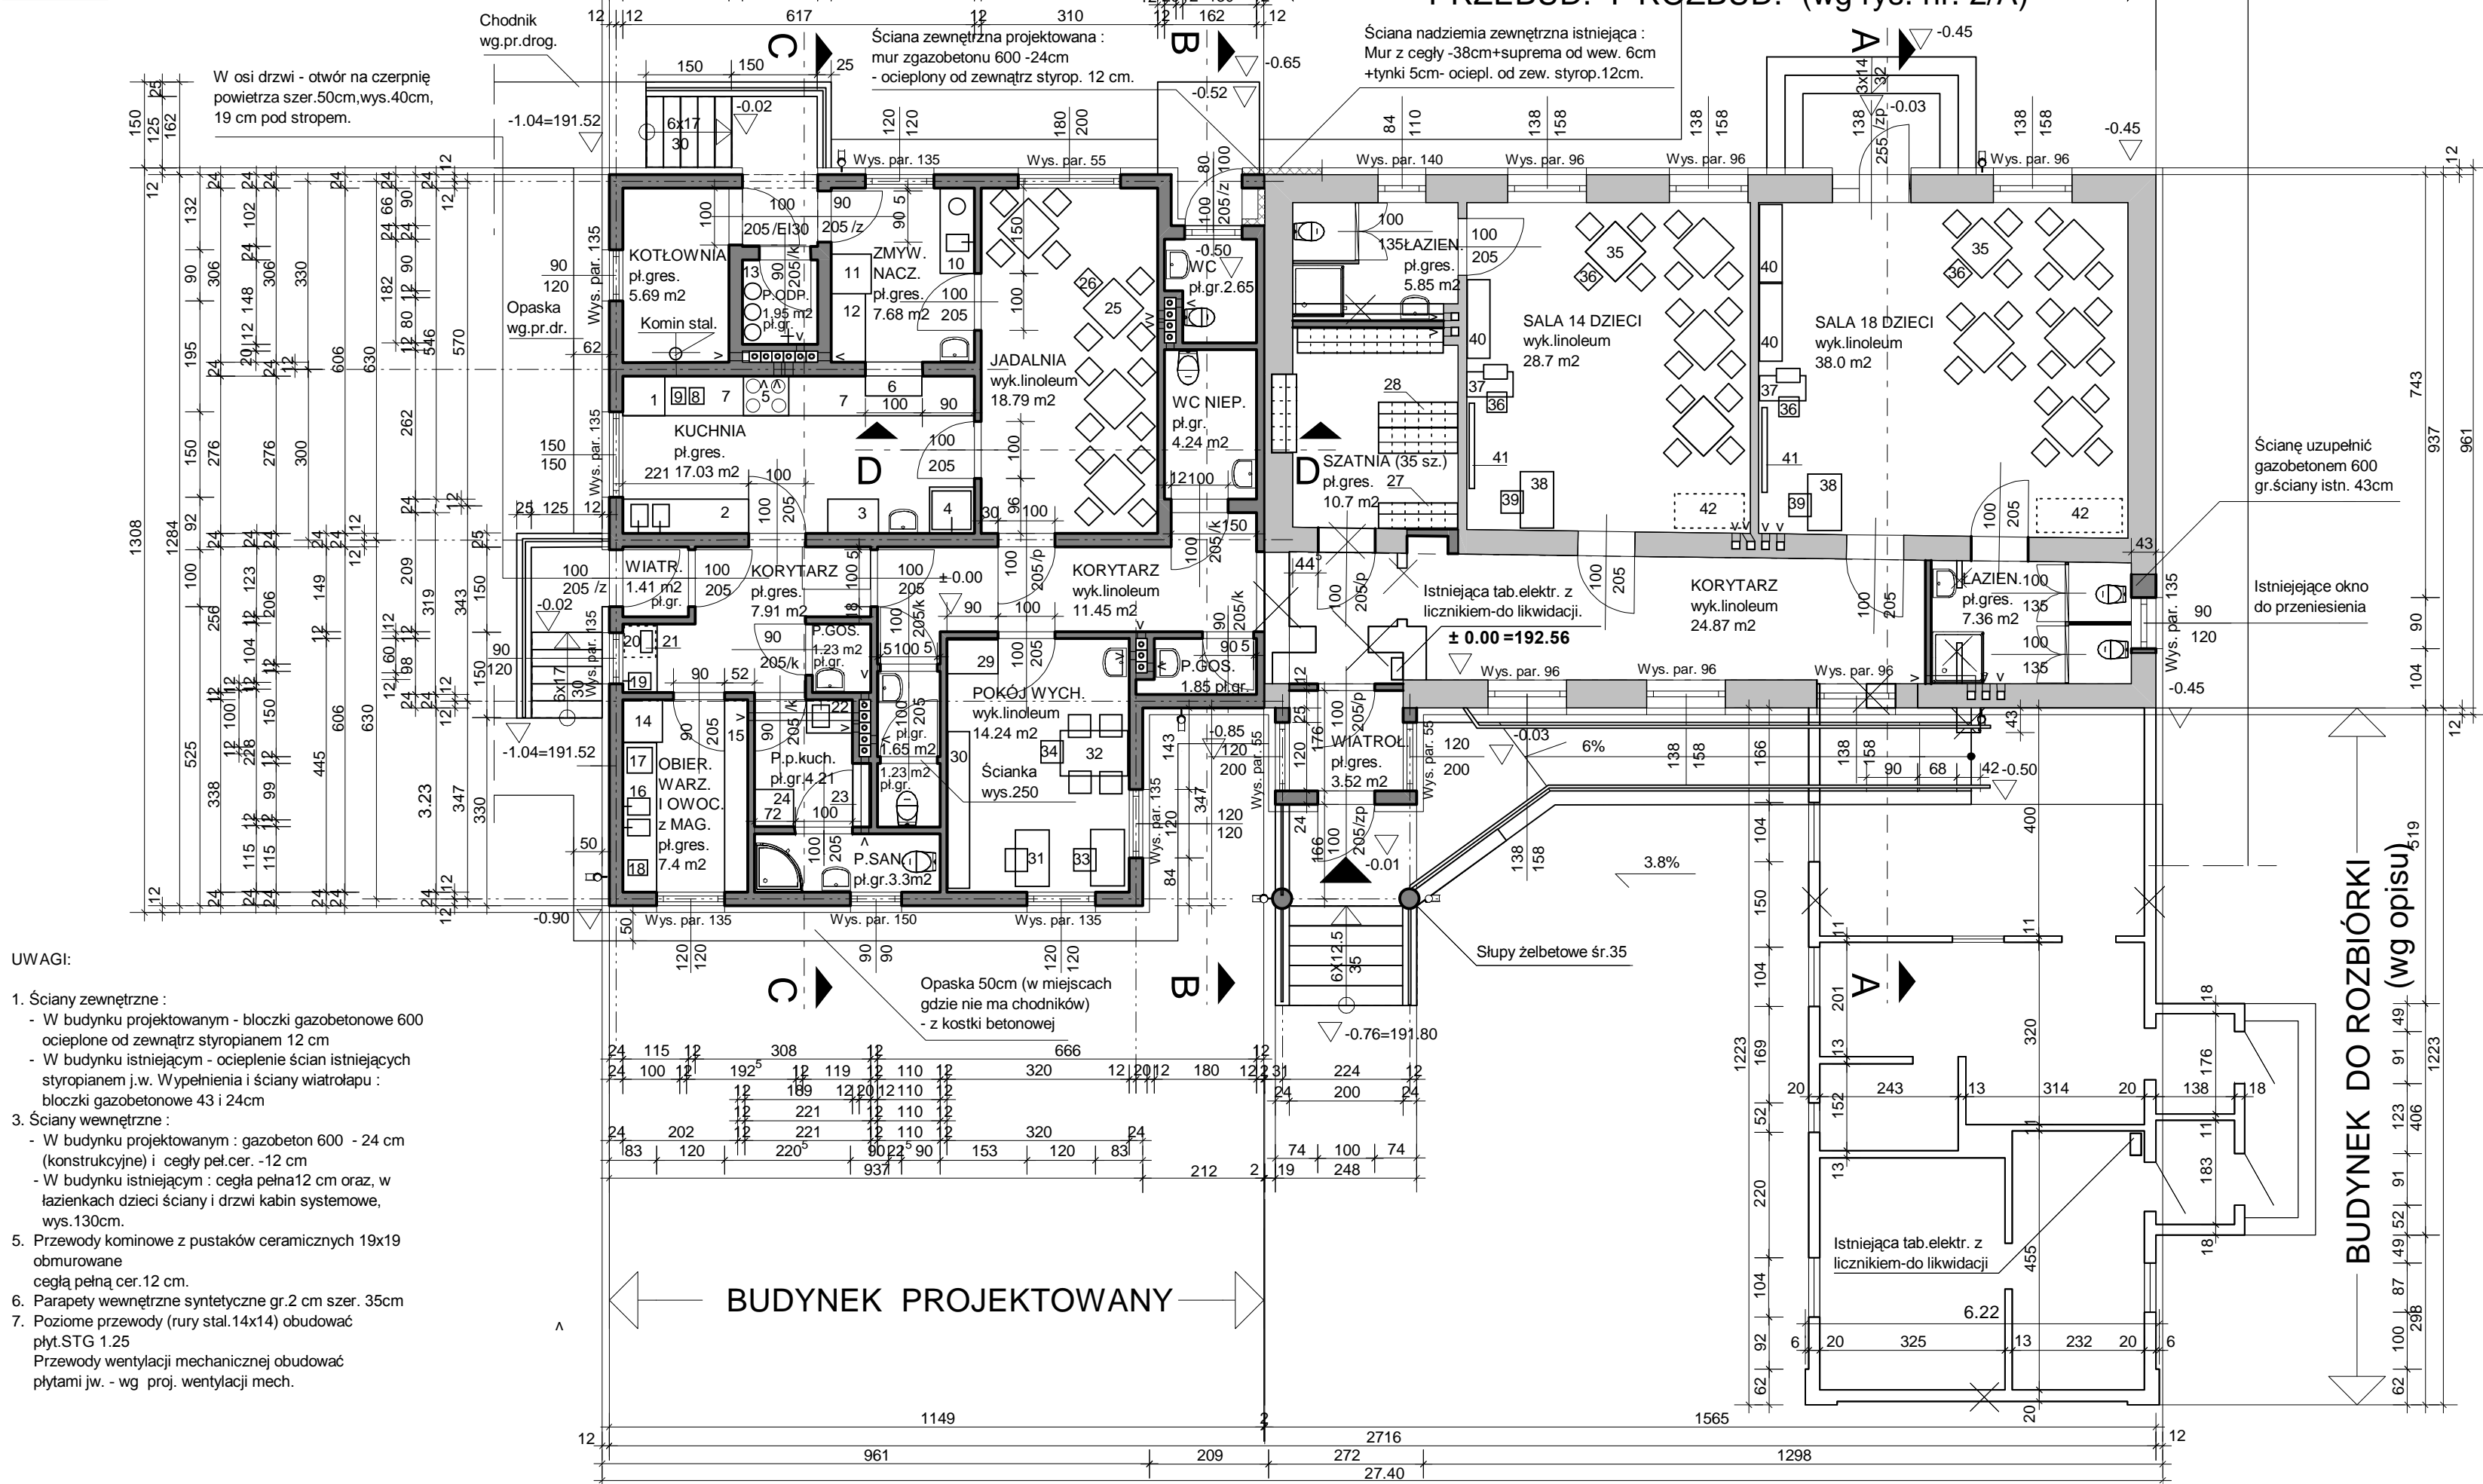

UWAGI:

- Ściany zewnętrzne :
  - W budynku projektowanym - bloczki gazobetonowe 600 ocieplone od zewnątrz styropianem 12 cm
  - W budynku istniejącym - ocieplenie ścian istniejących styropianem j.w. Wypełnienia i ściany wiatrołapu : bloczki gazobetonowe 43 i 24cm
- Ściany wewnętrzne :
  - W budynku projektowanym : gazobeton 600 - 24 cm (konstrukcyjne) i cegły peł.cer. -12 cm
  - W budynku istniejącym : cegła pełna 12 cm oraz, w łazienkach dzieci ściany i drzwi kabin systemowe, wys.130cm.
- Przewody kominowe z pustaków ceramicznych 19x19 obmurowane cegłą pełną cer.12 cm.
- Parapety wewnętrzne syntetyczne gr.2 cm szer. 35cm
- Poziome przewody (rury stal.14x14) obudować płyt.STG 1.25
- Przewody wentylacji mechanicznej obudować płytami j.w. - wg proj. wentylacji mech.

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE :

- KUCHNIA
- Szafa chłodnicza 700l (75x70x200 )
  - Stół ze zlewem dwukomorowym 60x220
  - Regał ociekowy ze stali nierdz.60x90x180
  - Basen z prysznicem do mycia termosów 80x80
  - Kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem 70x80 (400V/3N/15KW)
  - Szafa przelotowa ze stali nierdz. (60x100x200)
  - Blaty robocze ze stali nierdz.z szafkami podblatowymi 70 x(325+135)
  - Robot kuchenny wieloczn. poj. 6 l (1.4kW/230V)
  - Krajalnica dł. noża 17cm, dł.cięcia 22cm (230V/200W)
  - ZMYWALNIA NACZYŃ
  - Stół ze zlewem 1-komorowym,prysznicem i młynkiem koloidalnym 70x150
  - Zmywarka do naczyń z wyparzaczem, kapturowa, 70x70x150 - 1 (400V/10KW)
  - Stół podawczy ze stali nierdz. 60x120
  - POMIESZCZENIE NA ODPADKI
  - Pojemnik na odpadki śr. 30 cm - 3 szt.
  - OBIERALNIA OWOCÓW I WARZYW Z MAGAZYNYEM
  - Szafa chłodnicza 700 l (75x70)
  - Regał 40x335
  - Stół ze zlewem 2-komorowym 60x250
  - Maszyna do obierania warzyw i owoców, wsad do 5 kg, stołowa, bez separatora (230v/370W)
  - Szatkwonica do warzyw i owoców (230V/250W)
  - WYPARZANIE JAJ
  - Zlewozmywak 1-komorowy z blatem za st.nierdz.60x120
  - Łodówka podblatowa 60x60
  - Naswietlacz do jaj, wsad 30 szt. (230V/80W)
  - POM.SOCJALNE DLA PERSONELU KUCHENNEGO
  - Szafka ze zlewozmywakiem 1-komor.60x80
  - Szafka na ubrania 30x110
  - Stolik 60x70
  - JADALNIA
  - Stolik dziecięcy 75x75 - 4 szt.
  - Krzesółko dziecięce - 24 szt.
  - SZATNIA
  - Wieszak do szatni jednostronny na 6 osób - 4 szt.
  - Wieszak do szatni dwustronny na 12 osób - 1 szt.
  - POKOJ WYCHOWAWCÓW
  - Szafa ubraniowa 60x90 szt. 1
  - Regał biurowy 40x280 szt. 1
  - Biurko 60x100 szt. 2
  - Stół rozkładany 80x120/180 szt. 1
  - Krzesło ergonomiczne biurowe z regulacjami siedziska oparcia i podłokietników szt.2
  - Krzesło biurowe stand. szt.5
  - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI
  - Stolik kwadratowy dla dzieci 75x75 - szt. 9
  - Krzesółko dla dzieci - szt. 37
  - Stolik dziecięcy pod komputer z wysuwaną szuflatką i podstawką na monitor - szt.2
  - Biurko dla wychowawcy 60x100 - szt. 2
  - Krzesło biurowe ergonomiczne - szt. 2
  - Regał na zabawki 40x120x140 - szt. 3
  - Tablica ścienna magnetyczna, biała, 100x150 szt 2
  - Łóżaki składane -szt. 35

RZUT PRZYZIEMIA  
1:100 1/A

Projekt:	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa ist. bud. świetlicy z przezn. na przedszkole w m.Sławno gm.Wolanów
Inwestor:	Gmina Wolanów UG w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
Architekt:	Pracownia Projektowa Jerzy Tyjak 26-600 Radom ul.Jagiellońska 2/20
Nazwa pliku:	SLAWNO-PRZEDSZKOLE4
Skala:	1 : 100   Data: 2011-11-14   Parter